

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DULUX D 18 W/830

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 θαλάμων, με λυχνιολαβή 2-ακίδων για λειτουργία CCG



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια
- Βιομηχανία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετική οικονομία
- Καλή ποιότητα φωτός
- Εξαιρετική φωτεινή ροή
- Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
- Βελτιωμένη συντήρηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Μέση διάρκεια ζωής: 10.000 ώρες
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης $R_{a} \geq 80$
- Συμπαγής λαμπτήρας μικρού μήκους με καρφωτό κάλυκα και σωλήνες διπλής συστρόφης
- Ενός άκρου δύο ακίδων plug-in λυχνιολαβής G24d



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	18,00 W
Ονομαστική κατανάλωση	18,00 W

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	1200 lm
Φωτεινή ροή στους 25 °C	1200 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	1200 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,85
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,78
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,76
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,75
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	1200 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

— Διαστάσεις και βάρος

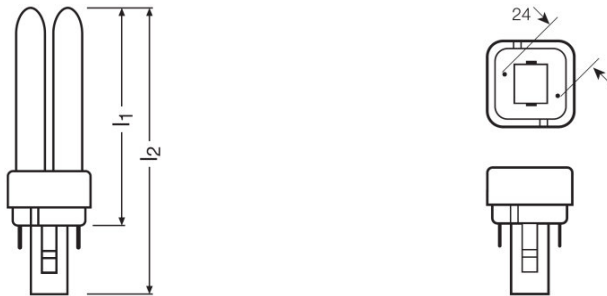

Διάμετρος	11,0 mm
Συνολικό μήκος	151,0 mm
Μήκος	153,0 mm
Μήκος σύμφωνα με το πρότυπο IEC	140 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	130,00 mm
Εξωτερική λυχνία	T11
Μέγιστη διάμετρος	11,0 mm

Διάρκεια ζωής

Όνομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	10000 h
Όνομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	10000 h
Διάρκεια ζωής	6500 h
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,95
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,81
Κατάσταση λειτουργίας LLMF/LSF	50 Hz
Διάρκεια ζωής	10000 h ¹⁾

¹⁾ Με CCG/LLCG

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G24d-2
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	1,3 mg
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Κατάλληλο μόνο για λειτουργία με 0.22 A σύστημα έναυσης

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους	Ναι


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Κατανάλωση ενέργειας	23 kWh/1000h
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα


Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSQ-18/830-I-G24d-2
--	---------------------

Διανομή φωτός

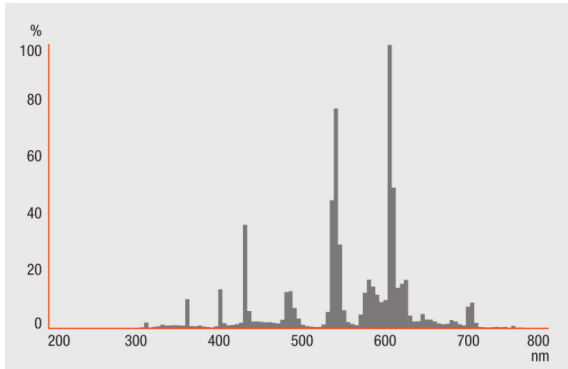

Φασματική κατανομή ισχύος

Διάγραμμα καλωδίωσης

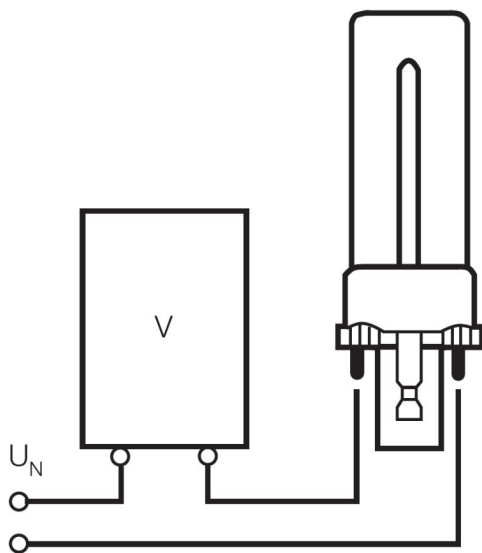

Διάγραμμα καλωδίωσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

– Κατάλληλο για λειτουργία σε συμβατικά συστήματα ελέγχου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα: www.ledvance.gr/brokenlamp

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4050300025704	Folding carton box 1	160 mm x 36 mm x 36 mm	57,00 g	0.21 dm ³
4050300257976	Shipping carton box 10	153 mm x 174 mm x 119 mm	645,00 g	3.17 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.