

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Συμπαγές φωτιστικό για εφαρμογές μονής τοποθέτησης ή σε σειρά με διακόπτη

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού
- Εφαρμογές εσωτερικού χώρου
- Διάδρομοι, εισόδους, κλιμακοστάσια, σαλόνια, υπόγεια
- Φωτισμός ανάδειξης
- Δημόσιοι χώροι
- Φωτισμός εσοχών
- Ράφια, ενσωμάτωση σε έπιπλα ή τοποθέτηση κάτω από ντουλάπια
- Συνεχόμενος γραμμικός φωτισμός

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Συμπαγείς διαστάσεις
- Απαιτείται μικρός χώρος χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
- Αδιάλειπτη σύνδεση έως και 10 φωτιστικών σε μια γραμμή
- Χειροκίνητος διακόπτης εγκατεστημένος απευθείας στο φωτιστικό
- Χαμηλό τρεμοπαίγμα χάρη στο ειδικό ηλεκτρονικό στοιχείου ελέγχου
- Ευέλικτη εγκατάσταση σε 2 διαφορετικές γωνίες με 2 διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης
- Ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων διαστάσεων μήκους 300 έως 1200 mm.
- Γωνιακή σύνδεση εφικτή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Ενσωματωμένος διακόπτης
- Μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 10 φωτιστικά
- Διαφανή άκρα
- Διαθέσιμο σε εκδόσεις με φωτεινή ροή 400...1500 lm



- 4 διαφορετικά μήκη διαθέσιμα
- Υψηλή φωτεινή απόδοση: έως 110 lm / W
- Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 695-2-1: 850 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Όνομαστική κατανάλωση	12,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Integrated LED driver
Όνομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	>0,5
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Output current	160 mA
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A	40
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	32
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	51

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	1200 lm
Φωτεινή απόδοση	100 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	<5 sdc _m
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	140 °
--------------	-------

Διαστάσεις και βάρος



Μήκος	873,0 mm
Πλάτος	28,0 mm
Ύψος	36,0 mm
Βάρος προϊόντος	300,00 g

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Polycarbonate (PC)
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προϊόντος	White
Υλικό καλύμματος	Polycarbonate (PC)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...40 °C
----------------------------------	-------------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	50000 h
Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C	40000 h
Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	30000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Ceiling / Wall


Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο
Ασφάλεια από χτυπήματα μπάλλας	Όχι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK03
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 695-2-1	850 °C
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778	RG 0
Γυαλί προστασίας	II
Βαθμός προστασίας	IP20
Περιορισμένη θερμοκρασία επιφάνειας	-
Πρότυπα	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Διανομή φωτός

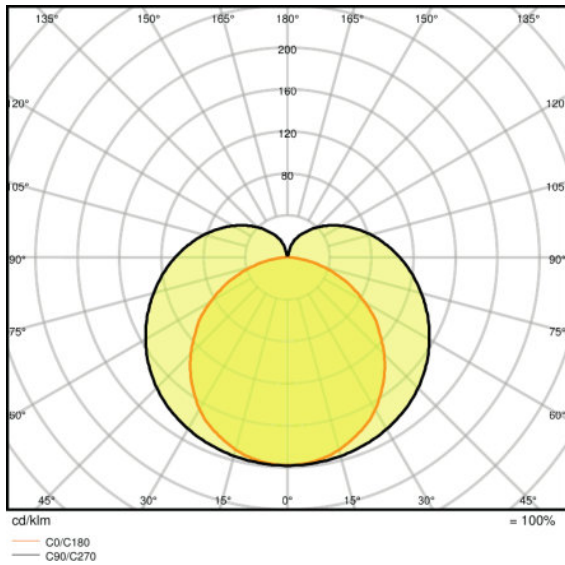

LDC τύπος πολικό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα αξεσουάρ

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075106192	Folding carton box 1	44 mm x 34 mm x 1086 mm	386,00 g	1.62 dm ³
4058075106208	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10430,00 g	43.69 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

- ▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.