

# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## LED VALUE CLASS A 40 FR 5.5 W/2700K E27

LED VALUE CLASSIC A | Λαμπτήρες LED, κλασικό σχήμα



### ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οικιακές εφαρμογές
- Γενικός φωτισμός
- Εξωτερική χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου μόνο (ελάχιστος βαθμός προστασίας IP65)

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις, χάρη στην τεχνολογία LED
- Χωρίς υπεριώδη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης αντί των κανονικών λαμπτήρων φωτισμού
- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	5,50 W
Ονομαστική κατανάλωση	5,50 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	170
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	272
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	40 W


### Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc <sub>m</sub>
Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

### Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

### Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	112,0 mm
----------------	----------

Διάμετρος	60,0 mm
Εξωτερική λυχνία	A60
Μήκος	112,0 mm

## Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	92 °C
--	-------

## Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

## Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E27
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Γαλακτόχρωμη
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg

## Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----



## Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	6 kWh/1000h


## Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60
Αναφορά παραγγελίας	VALUE CLA40 5,5


Διανομή φωτός

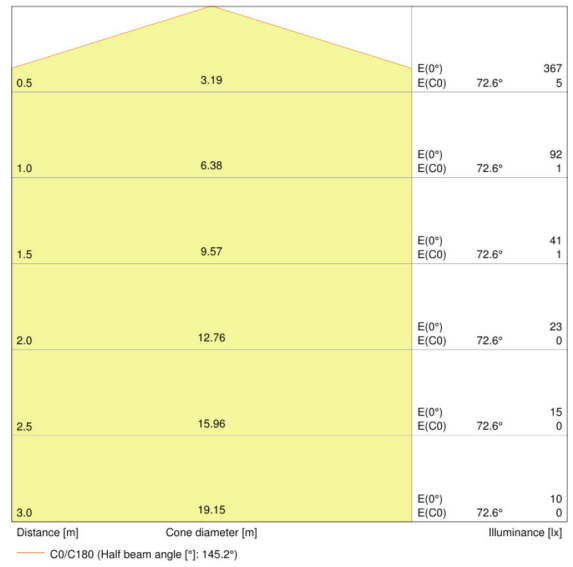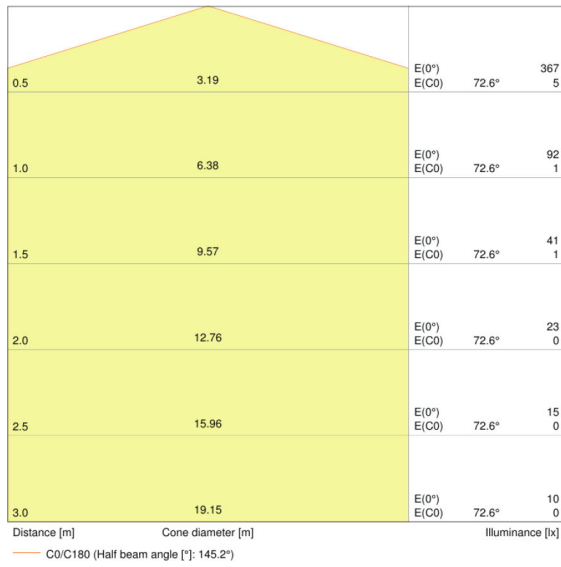

LDC τύπος κώνος


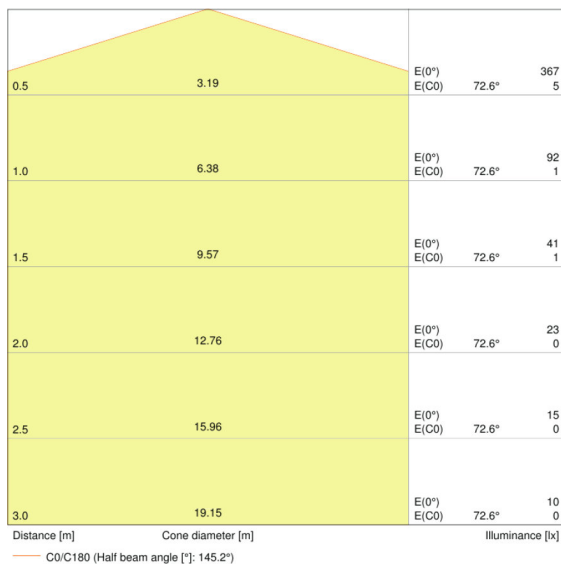


LDC τύπος κώνος

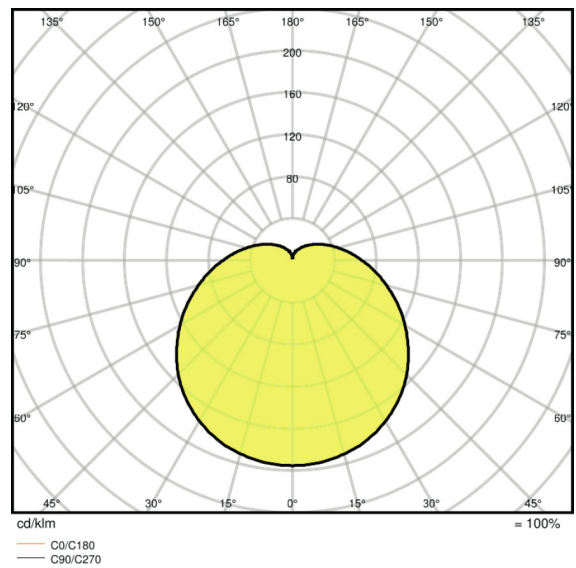


LDC τύπος κώνος

LDC τύπος πολικό

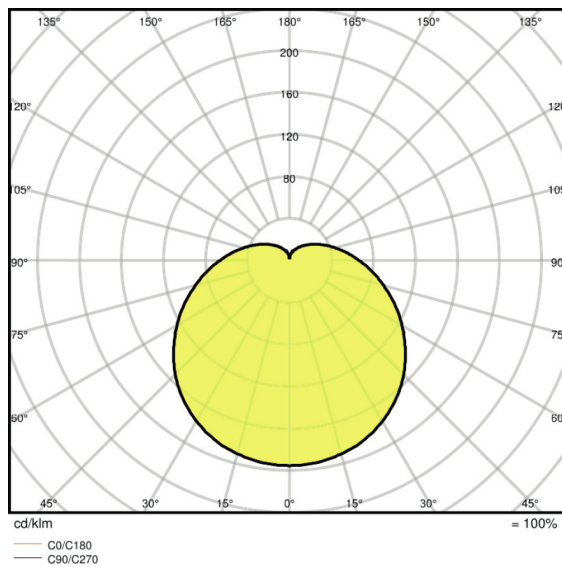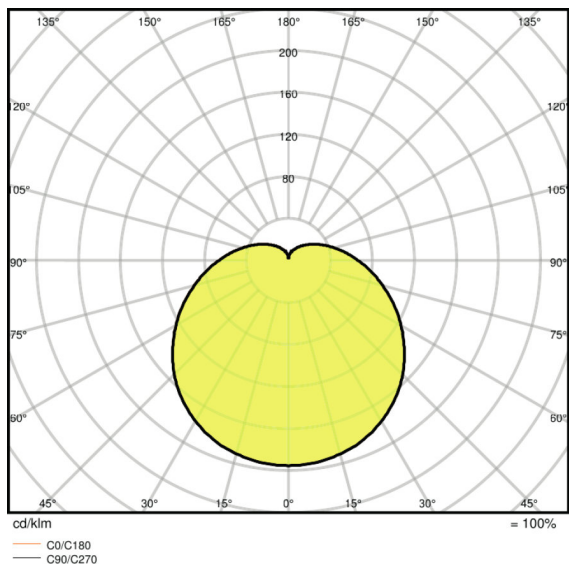

LDC τύπος πολικό

LDC τύπος πολικό

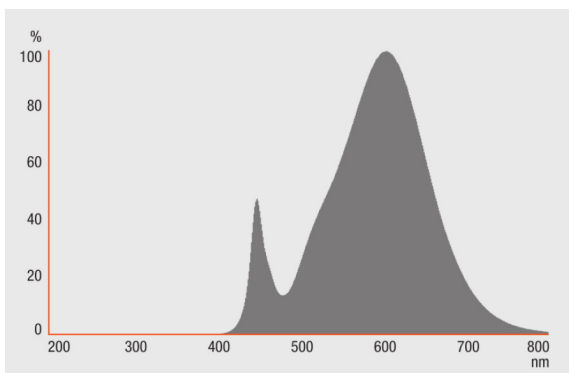

Φασματική κατανομή ισχύος

## LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4052899326927	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	52,00 g	0.40 dm <sup>3</sup>
4052899326934	Shipping carton box 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	585,00 g	5.57 dm <sup>3</sup>

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

---

#### ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.