

# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## LED VALUE CLASS P 40 FR 5 W/4000K E14

LED VALUE CLASSIC P | Λαμπτήρες LED, κλασσικό μίνι-σφαιρικό σχήμα



### ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γενικός φωτισμός
- Οικιακές εφαρμογές
- Εξωτερική χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου μόνο (ελάχιστος βαθμός προστασίας IP65)

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις, χάρη στην τεχνολογία LED
- Χωρίς υπεριώδη και σχεδόν χωρίς υπέρυθη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Απλή, άμεση αντικατάσταση για συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως
- Έως και 30% εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της τεχνολογίας IRC (συγκριτικά με τους συμβατικούς λαμπτήρες αλογόνου)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματικοί λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Διατίθεται σε E14, E27, B15D ή B22d λυχνιολαβή
- Ακατάλληλο για χρήση με ροοστάτη
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	5,00 W
Ονομαστική κατανάλωση	5,00 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	195
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	310
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	40 W


## Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Cool White
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc <sub>m</sub>
Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

## Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

## Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	82,0 mm
----------------	---------

Διάμετρος	45,0 mm
Εξωτερική λυχνία	P45
Μήκος	82,0 mm

## Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	81 °C
--	-------

## Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

## Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E14
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg

## Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----



## Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	5 kWh/1000h

## Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	VALUECLP40 5W/8
---------------------	-----------------

## Διανομή φωτός

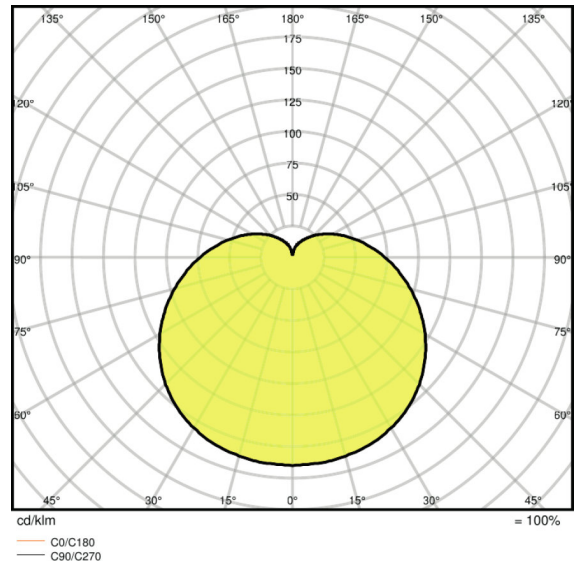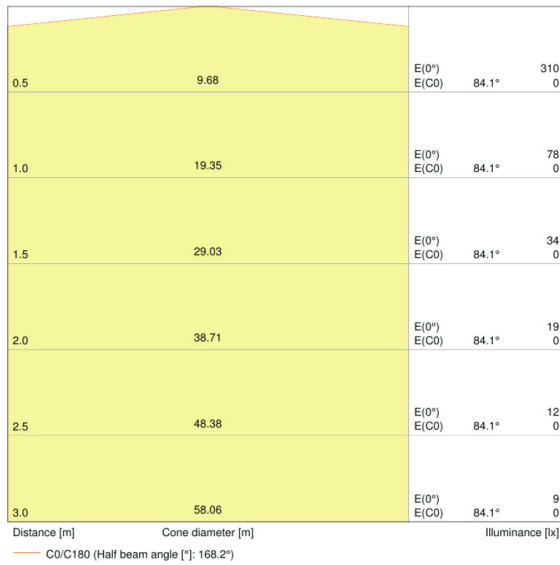

LDC τύπος κώνος

LDC τύπος πολικό

## LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075147911	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	33,00 g	0.20 dm <sup>3</sup>
4058075147928	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	388,00 g	2.62 dm <sup>3</sup>

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

## ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.