

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

LED VALUE CLASS P 40 5.5 W/6500K E14

LED VALUE CLASSIC P | Λαμπτήρες LED, κλασσικό μίνι-σφαιρικό σχήμα



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γενικός φωτισμός
- Οικιακές εφαρμογές
- Εξωτερική χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου μόνο (ελάχιστος βαθμός προστασίας IP65)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Απλή, άμεση αντικατάσταση για συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- LED εναλλακτική λύση για τους συμβατικούς λαμπτήρες
- Διάρκεια ζωής: έως και 10.000 ώρες
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Καλή απόδοση χρωμάτων ($R: \geq 80$) και χρωματική σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	5,50 W
Ονομαστική κατανάλωση	5,50 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	195
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	310
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,50
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	40 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Ψυχρό Φως Ημέρας
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc _m
Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	85,0 mm
----------------	---------

Διάμετρος	45,0 mm
Εξωτερική λυχνία	P45
Μήκος	85,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+40 °C
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	81 °C

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	10000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E14
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Γαλακτόχρωμη
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	6 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	VALUECLP40 5,5W
---------------------	-----------------

Διανομή φωτός

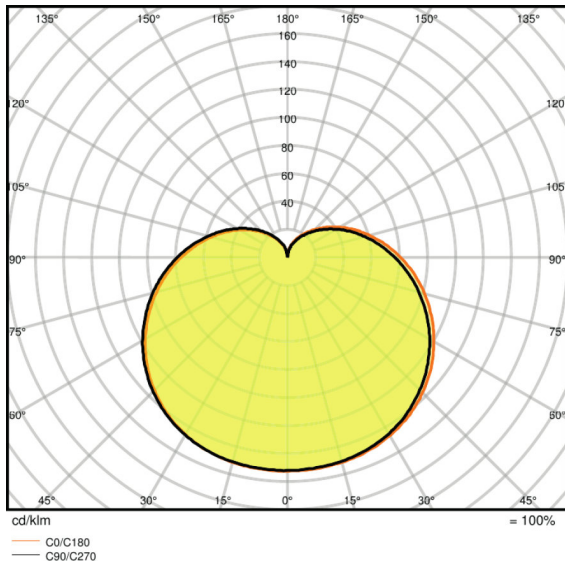

LDC τύπος πολικό

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075127630	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 84 mm	32,00 g	0.17 dm ³
4058075127647	Shipping carton box 10	233 mm x 98 mm x 96 mm	381,00 g	2.19 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.