

# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## VALUE PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10

LED VALUE PAR16 | LED λαμπτήρες ανακλαστήρα PAR16 με λυχνιολαβή αντικατάστασης ακίδων



### ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Φωτισμός μέσω σποτ για τονισμό
- Οικιακές εφαρμογές
- Φωτισμός μέσω σποτ θερμοευαίσθητων αντικειμένων όπως τρόφιμα, φυτά κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Ατμοσφαιρικός φωτισμός τονισμού σε όλο το σπίτι
- Όλα οι οικιακοί χώροι, ιδιαίτερα στα σημεία όπου οι λαμπτήρες είναι ορατοί

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Ιδανικό για οικονομικό φωτισμό με τη χρήση σποτ
- Εναλλακτική λύση για τους λαμπτήρες αλογόνου τάσης δικτύου
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Χωρίς υπεριώδη και σχεδόν χωρίς υπέρυθη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
- Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις, χάρη στην τεχνολογία LED
- Επαγγελματική θερμική διαχείριση

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Λυχνιολαβή: GU10
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
- Διάρκεια ζωής: έως και 15.000 ώρες



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	6,90 W
Ονομαστική κατανάλωση	6,90 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	80 W
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	290
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	470
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	0,50


### Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	575 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	575 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Φωτεινή ροή	575 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdcn
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	380 lm
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	380 lm
Ονομαστική μέγιστη ένταση	180 cd
Ονομαστική ωφέλιμη φωτεινή ροή 120°	575 lm
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 120°	575 lm

### Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	120 °
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	0,5 s
Ονομαστική γωνία δέσμης	120 °
Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσειας κορυφής)	120,00 °

## Διαστάσεις και βάρος

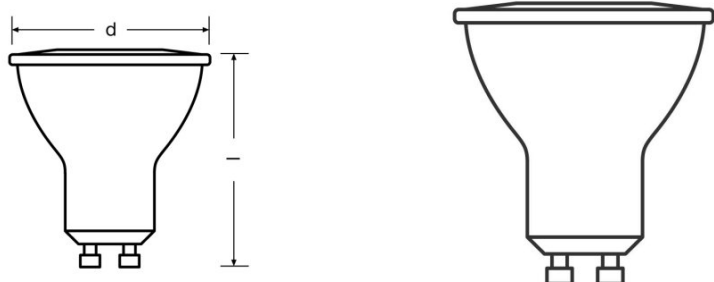

Συνολικό μήκος	56,0 mm
Διάμετρος	50,0 mm
Εξωτερική λυχνία	PAR51
Μήκος	56,0 mm
Μέγιστη διάμετρος	50,0 mm

## Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	82 °C
--	-------

## Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000

## Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GU10
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

## Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----

## Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	7 kWh/1000h

## Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	LVPAR16801206,9
---------------------	-----------------

## LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075198852	Folding carton box 1	51 mm x 51 mm x 62 mm	42,00 g	0.16 dm <sup>3</sup>
4058075198869	Shipping carton box 10	261 mm x 105 mm x 74 mm	491,00 g	2.03 dm <sup>3</sup>
4058075198876	Shipping carton box 80	440 mm x 275 mm x 160 mm	4452,00 g	19.36 dm <sup>3</sup>

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

## ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.