

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ

PT42x



Διατίθεται επίσης και ως:

PT421 - 2C

1-15 sec με ρελέ διπλής επαφής

PT422 - 2C

1-60 sec με ρελέ διπλής επαφής


PT424 - 2C

1-15 min με ρελέ διπλής επαφής


PT425 - 2C

1-60 min με ρελέ διπλής επαφής

συνδεσμολογία 8p

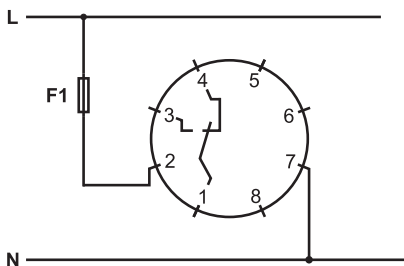

συνδεσμολογία 11p

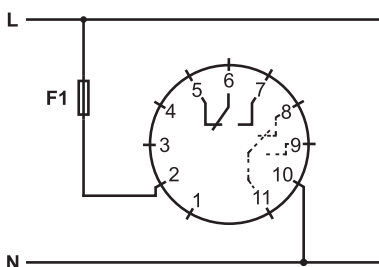

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείται για να εισάγει μια ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση σε διατάξεις αυτοματισμού. Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής του είναι η εκκίνηση κινητήρων μέσω συνδεσμολογίας αστέρος-τριγώνου.

Με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας, και μετά την ολοκλήρωση του ρυθμιζόμενου χρόνου καθυστέρησης, το ρελέ οπλίζει. Το ρελέ παραμένει οπλισμένο για όσο χρόνο υφίσταται η τάση τροφοδοσίας.

Διατίθεται ως:

PT421 - 1-15 sec

PT422 - 1-60 sec

PT424 - 1-15 min

PT425 - 1-60 min

Όλα τα χρονορέλε καθυστέρησης διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε διαφορετικές τάσεις λειτουργίας (12V, 24V, 48V, 110V, 400V)

τεχνικά χαρακτηριστικά

τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
ρελέ εξόδου	Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	POWER ON και RELAY ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8P η 11P
διαστάσεις κουτιού	42 x 89 x 94 mm
κατηγορία προστασίας	IP 41
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50° C

διάγραμμα λειτουργίας

